




GEMFLOOR® Stonedrive

Unter den Rädern.  
Schön und stark.





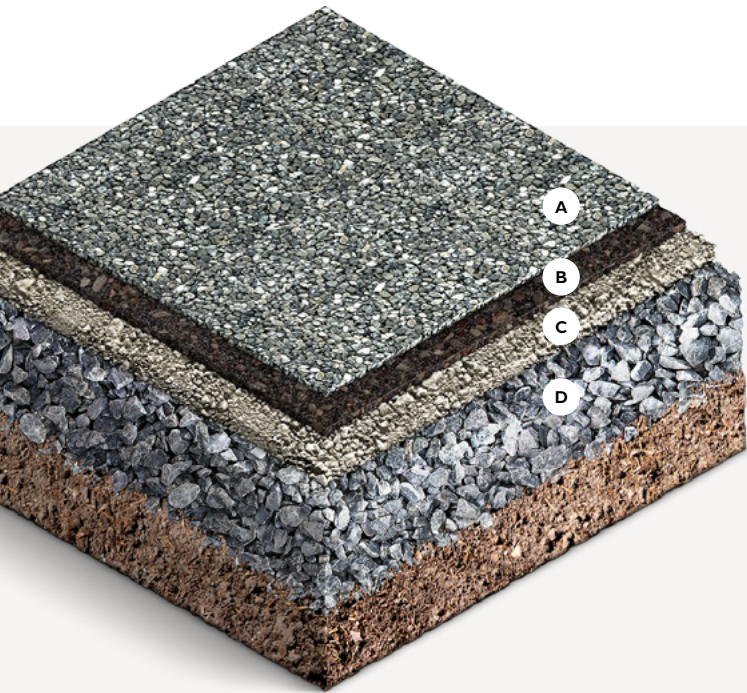

<b>A</b> Edelstein	1,5
<b>B</b> Natursteinsplitt PU-gebunden	2,5
<b>C</b> Planiekies	3 - 5
<b>D</b> Kieskofferung	SIA 318

Alle Angaben in cm

### Einsatzgebiet

Gemfloor Stonedrive ist ein beliebter Belag für verschiedenste öffentliche Anlagen, kommt aber auch im privaten Bereich für Hausplätze, Einfahrten oder Eingangsbereiche zum Einsatz.



Geprüft



Rutschhemmend



Sickerfähig



Umweltverträglich



Hygienisch



Witterungsbeständig

### Spezifikation

Gemfloor Stonedrive besteht aus verschiedenen Schichten, die direkt vor Ort eingebaut werden und sich ohne Fugen in die bestehende Umgebung einbinden lassen. Die Deckschicht besteht aus PU-gebundenem Naturkies, was dem Belag ein natürliches Aussehen verleiht.

Gemfloor Stonedrive ist dank einer tragenden Unterbauschicht mit Fahrzeugen bis zu 3,5 Tonnen befahrbar. Dank speziellen lichtechten Bindemitteln ist der Belag UV-stabil. Zudem ist er widerstandsfähig gegen Schnee, Frost und Salz und ist daher sehr langlebig. Sein offenporiger Aufbau garantiert eine hohe Sickerleistung von mehr als 7,5 Liter pro  $s/m^2$ . Die Rutschhemmung des Belags ist gemäss bfu R 9729:2014 sowie DIN 51130 (R12) und DIN 51097 (C) geprüft.

### Farbwahl

Der Kies ist in acht Standardfarben in der Körnung 4 – 8 Millimeter verfügbar. Weiter ist die Körnung 1 – 4 Millimeter auf Anfrage erhältlich. Dies reduziert jedoch die Sickerleistung auf gut 3,5 Liter pro  $s/m^2$ . Weitere Farben und Steinsorten sind nach Absprache möglich (Lieferzeiten je nach Verfügbarkeit).

### Gemfloor AG

Fugenlose  
Bodensysteme

Könizstrasse 230  
3097 Liebefeld

T +41 31 550 40 30  
F +41 31 550 40 31

info@gemfloor.ch  
www.gemfloor.ch